






Caracteristici


Corp de iluminat simplu și elegant, foarte ușor de montat.
 Durată de viață lungă și costuri de energie electrică și mentenanță reduse.

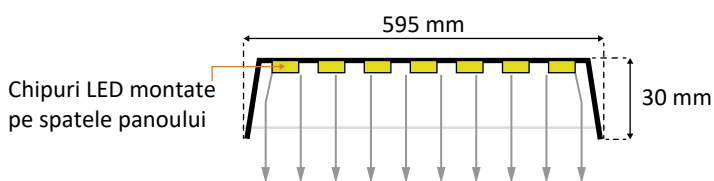

Dimensiuni

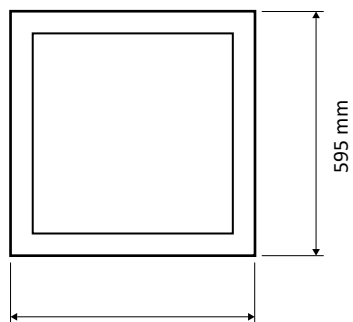

595 mm



Specificații tehnice

Aplicatii	Birouri, spitale, unități comerciale
Grad de protecție	IP20
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	40 W
Flux luminos	4400 lm
Unghi fascicul	Unghi de dispersie foarte larg
Randamentul corpului de iluminat	110 lm/W
Driver	Standard ENEC
Temperatură de culoare	4000/6500 K (Ra≥80)
Material dispersor	Polistiren opal
Ramă	Aluminiu, vopsit în câmp electrostatic
Carcasă	Tablă de oțel, vopsit în câmp electrostatic
Greutate	2.05 kg
Durata de viață	30.000 h

