




Dimensiuni

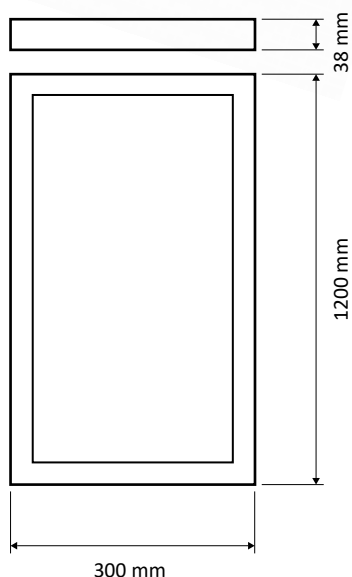

Caracteristici

Corp de iluminat simplu și elegant, foarte ușor de montat.
Durată de viață lungă și costuri de energie electrică și mentenanță reduse.

Specificații tehnice

Aplicații	Birouri, spitale, unități comerciale
Grad de protecție	IP20
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	40 W
Flux luminos	6000 lm
Unghi fascicul	120°
Randamentul corpului de iluminat	150 lm/W
Temperatura de culoare	6500 K (Ra≥80)
Indice de redare a culorii	CRI 80
Temperatura ambientală maximă admisă	-20°C +40°C
Temperatura critică a carcusei (Tc)	60°C
Material	PVC + PS + Fe
Chip	Sanan
Driver	AGT
Durata de viață	30.000 h

